



# Kit de montaje pleno SR640-P-VB

## Guía de instalación

Esta cámara es para uso interior únicamente. Esta "Guía de instalación" explica el método de instalación con el Kit de montaje pleno SR640-P-VB. Lea atentamente la sección "Precauciones de seguridad" para utilizarla correctamente. Una vez que haya leído esta "Guía de instalación", guárdela en un lugar accesible como referencia de consulta en el futuro.

Además de esta "Guía de instalación", lea también la "Guía de instalación" que se incluye con la cámara.

**Precaución** Solicite a un instalador profesional que realice el trabajo de instalación. No intente nunca instalar la cámara por sí mismo. En caso contrario, se podrían producir accidentes imprevistos, como la caída de la cámara o descargas eléctricas.

### Revise todos los artículos incluidos

Este producto viene acompañado de los siguientes artículos. Si falta alguno, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto.

Unidad de montaje pleno Plantilla  
Cubierta de montaje empotrado Tornillos (M4) x 4  
Guía de instalación (este documento)

### Símbolos que indican precauciones de seguridad

En esta "Guía de instalación" encontrará los siguientes símbolos que indican información importante que el usuario debería conocer para utilizar el producto de forma segura. Se incluyen explicaciones para cada símbolo de modo que los usuarios puedan comprender el nivel de importancia de cada uno de ellos. Tenga en cuenta estos elementos.

	<b>Advertencia</b>	El incumplimiento de las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo podría traer como consecuencia la muerte o lesiones graves.
	<b>Precaución</b>	El incumplimiento de las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo podría traer como consecuencia lesiones graves.
	<b>Precaución</b>	El incumplimiento de las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo podría traer como consecuencia daños en el producto.
	<b>Importante</b>	Este símbolo indica artículos importantes o restringidos.
	<b>Nota</b>	Contiene información de referencia para el funcionamiento o explicaciones adicionales.

## Precauciones de seguridad

### Precauciones de instalación

#### Advertencia

No instale la cámara en los siguientes lugares:

- Lugares con luz solar directa, cerca de objetos que generen calor o lugares sometidos a altas temperaturas
- Lugares cerca de fuentes de ignición o disolventes inflamables (alcohol, disolventes, combustible, etc.)
- Lugares húmedos o con polvo
- Lugares sometidos a humo aceitoso o vapor
- Lugares sometidos a la brisa marina
- Lugares confinados o cerrados

En caso contrario, se podrían producir incendios o descargas eléctricas.

#### Notas sobre la fuente de alimentación

- Utilice solamente el adaptador CA específico (se vende por separado) para la alimentación de CA.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación (o el cable LAN para una fuente de alimentación PoE).
- No estire, doble con fuerza, arañe ni modifique el cable de alimentación (o el cable LAN para fuentes de alimentación PoE).
- No cubra ni envuelva el adaptador CA (se vende por separado) con paños o sábanas.

En caso contrario, se podrían producir incendios o descargas eléctricas.

Lea el manual de usuario del adaptador CA específico (se vende por separado) antes de utilizarlo.

#### Precaución

Para la instalación o la inspección de esta cámara, consulte a la tienda donde adquirió el producto.

- Debe ser una persona de mantenimiento cualificada quien realice esta instalación, que deberá ser conforme con todos los códigos locales.
- Durante la instalación, asegúrese de que la superficie pueda soportar el peso total de la cámara y los accesorios, y de que esté lo suficientemente reforzada.
- Revise periódicamente la posible existencia de oxidación o materiales sueltos en los soportes y los tornillos para impedir accidentes o daños en el equipo debido a la caída de elementos.

- No instale la cámara en lugares inestables, en lugares sometidos a vibraciones o impactos fuertes ni en lugares sometidos a daños salinos ni gas corrosivo.
- Conecte el cable de seguridad al instalar la cámara.
- Utilícelo solo con cámaras compatibles.
- Si una plancha de techo no tiene un grosor de entre 5,0 mm y 40,0 mm, no la utilice.

En caso contrario, la cámara podría caer o se podrían producir otros accidentes.

- No toque los bordes de las piezas metálicas sin llevar guantes.
  - Tenga cuidado de no pillarse los dedos durante la instalación.
- En caso contrario, podrían producirse lesiones.

### Precaución

- No mueva la unidad del objetivo manualmente.
- No realice la instalación sobre una superficie inestable. Asimismo, asegúrese de que la cámara se instala con una desviación máxima de  $\pm 5^\circ$  de la orientación horizontal.
- Después de apagar la cámara, no vuelva a encenderla durante al menos cinco segundos.
- Tome medidas para retirar la electricidad estática antes de realizar procedimientos.
- Si se produce condensación, no lo encienda hasta que se disipe.

En caso contrario, podrían producirse averías.

- Tenga cuidado de no dañar el cableado ni los conductos.
- En caso contrario, se pueden producir daños en los elementos periféricos.

### Precauciones de uso

#### Advertencia

- Si descubre estados defectuosos, como humo, ruidos extraños, calor u olores extraños, deje inmediatamente de utilizar la cámara y póngase en contacto con el proveedor más cercano.

Si continúa utilizando el producto se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

- Si se inicia una tormenta, detenga la instalación, la inspección, etc. y no toque la cámara. No continúe con la conexión del cable.
- No desmonte ni modifique la cámara.
- No dañe el cable de conexión.
- No rocíe la cámara con agua ni la moje.
- No introduzca objetos extraños como agua o metal en la cámara.
- No utilice pulverizadores inflamables cerca de la cámara.
- No deje los cables LAN, la fuente de alimentación externa ni el conector de energía del adaptador CA (se vende por separado) conectados cuando prevea no utilizar la cámara durante períodos de tiempo prolongados.
- No utilice disolventes inflamables como alcohol, disolvente de pintura o bencina para limpiar la cámara.


En caso contrario, se podrían producir incendios o descargas eléctricas.

### Especificaciones principales

Modelo SR640-P-VB  
Peso Aprox. 2250 g (4,97 lb) (Unidad de montaje pleno, Cubierta de montaje empotrado)

El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.

## Dimensiones externas

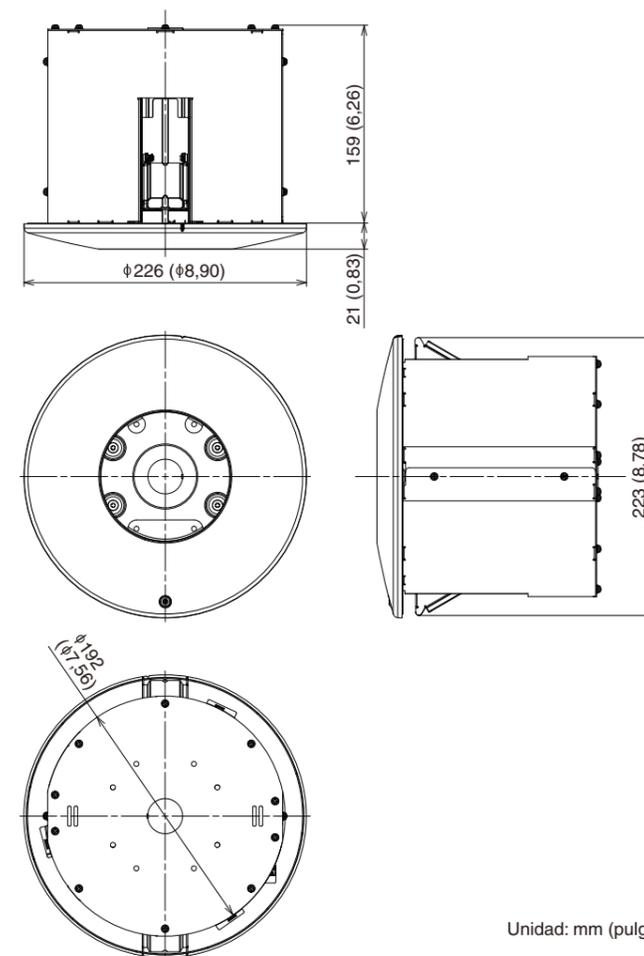


Unidad: mm (pulg.)

## Antes de instalar la cámara

Lleve a cabo la configuración de la cámara mediante el software incluido en el CD-ROM de instalación (consulte la "Guía de funcionamiento").













Acople la Plancha de techo que se suministró con la cámara a la Unidad de montaje pleno.

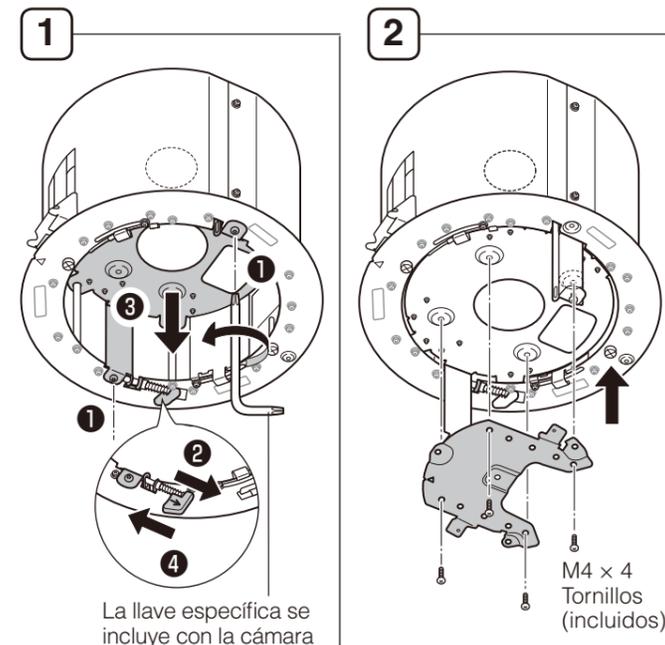

La llave específica se incluye con la cámara

M4 x 4  
Tornillos  
(incluidos)

# Instalación de la cámara

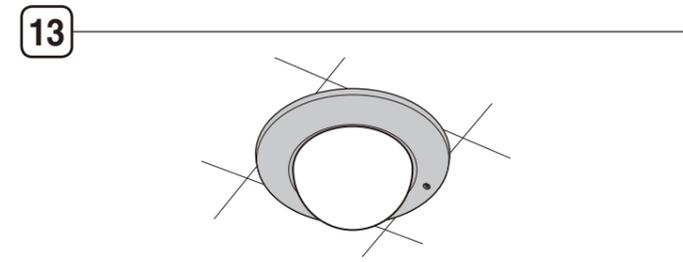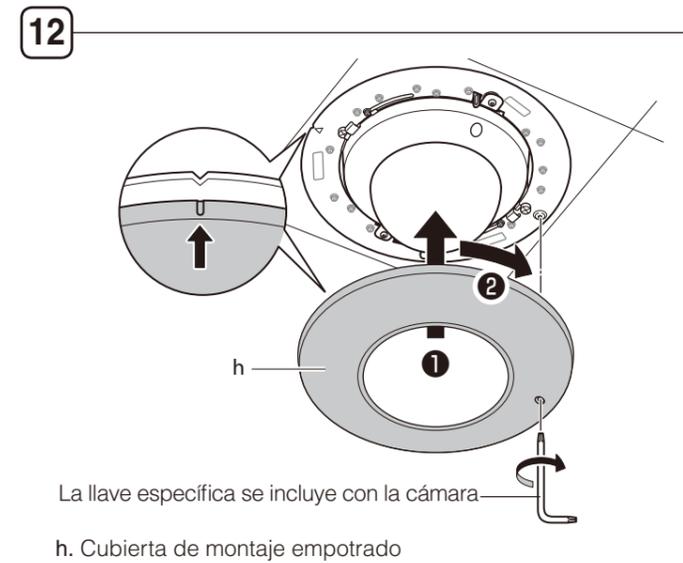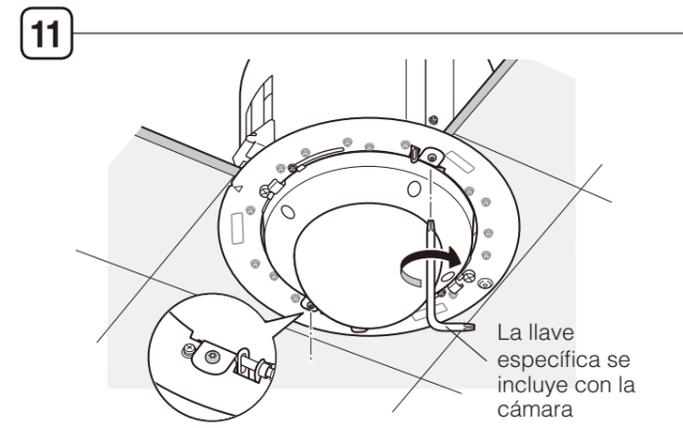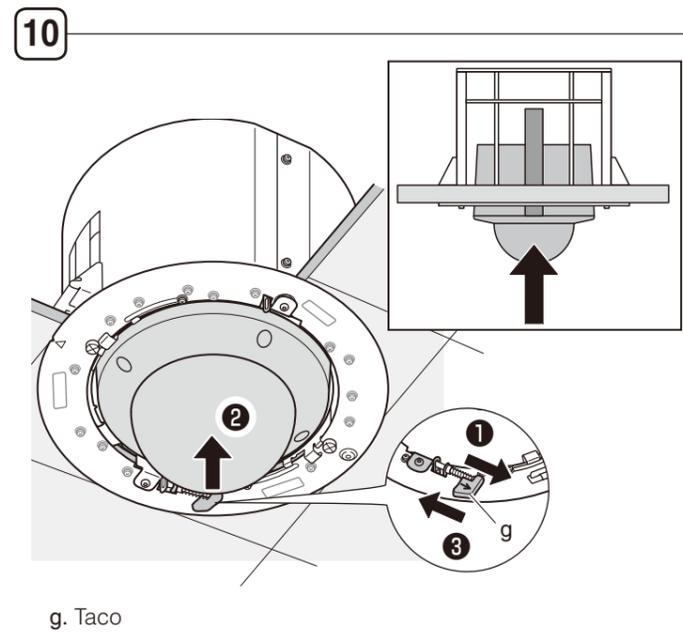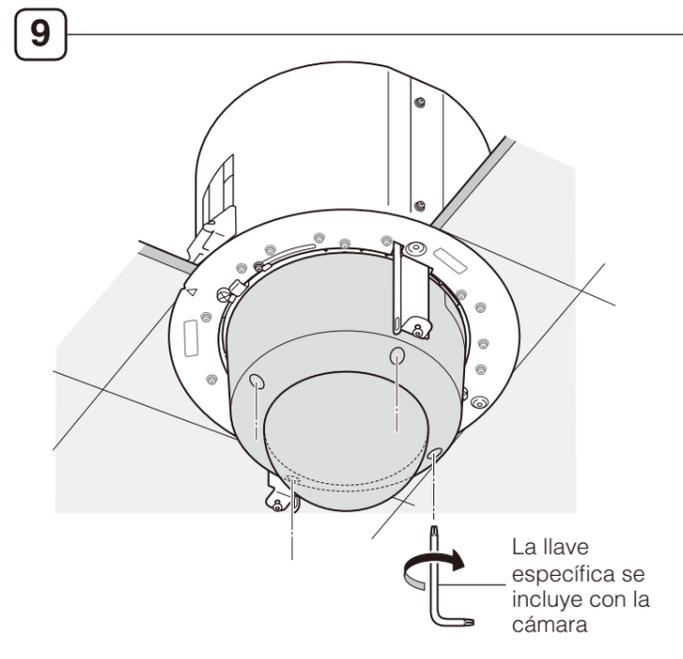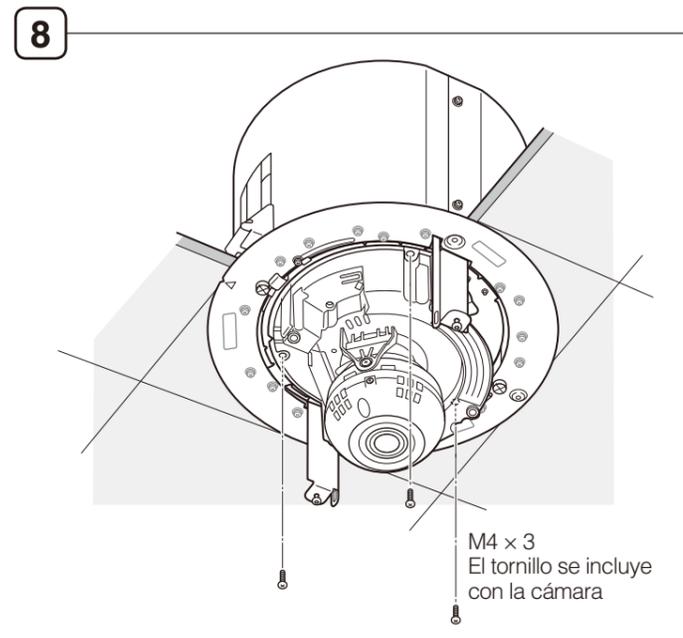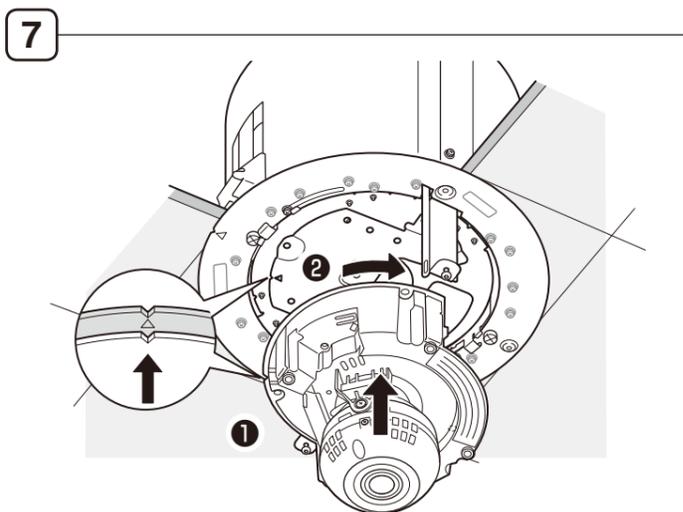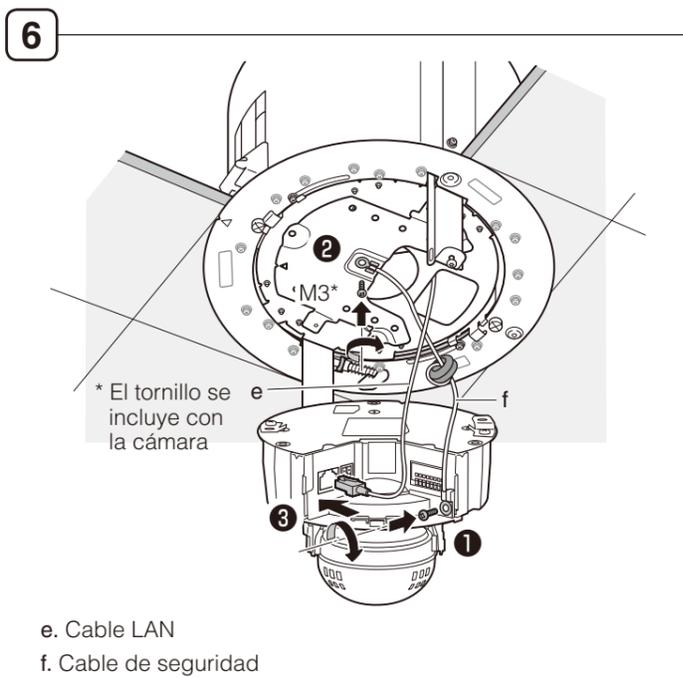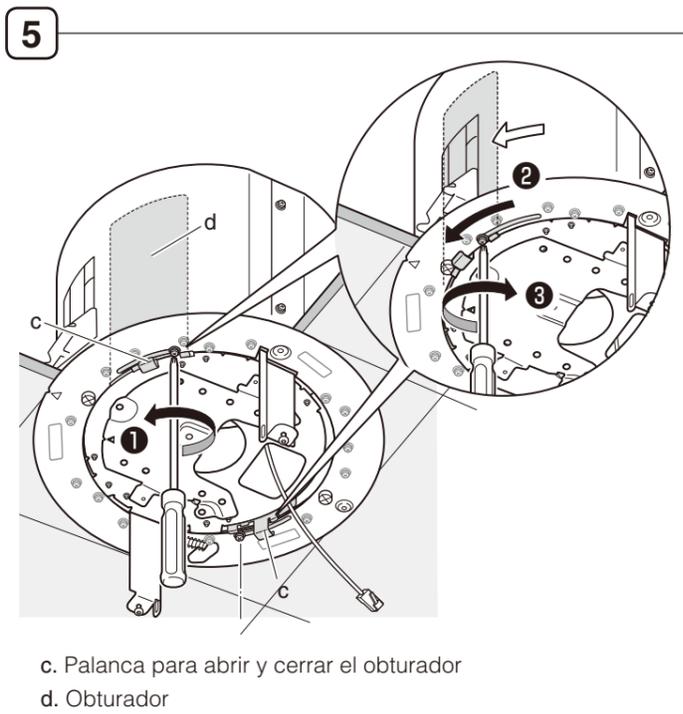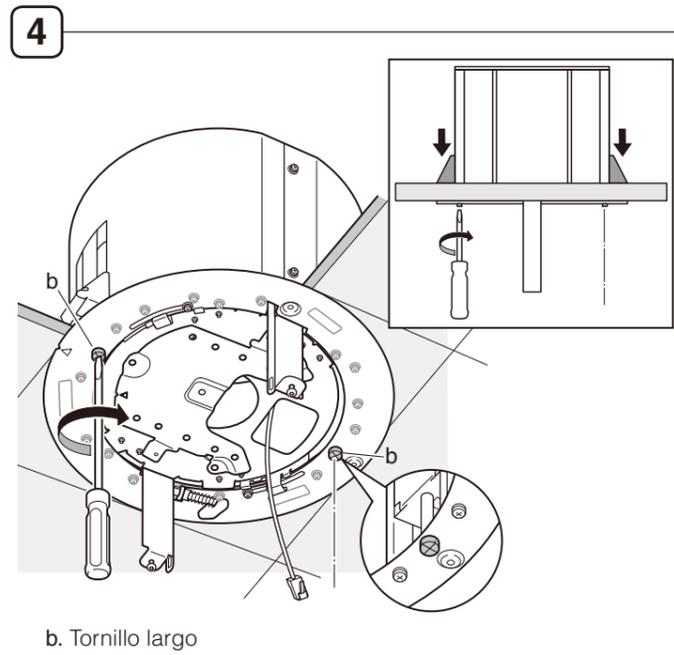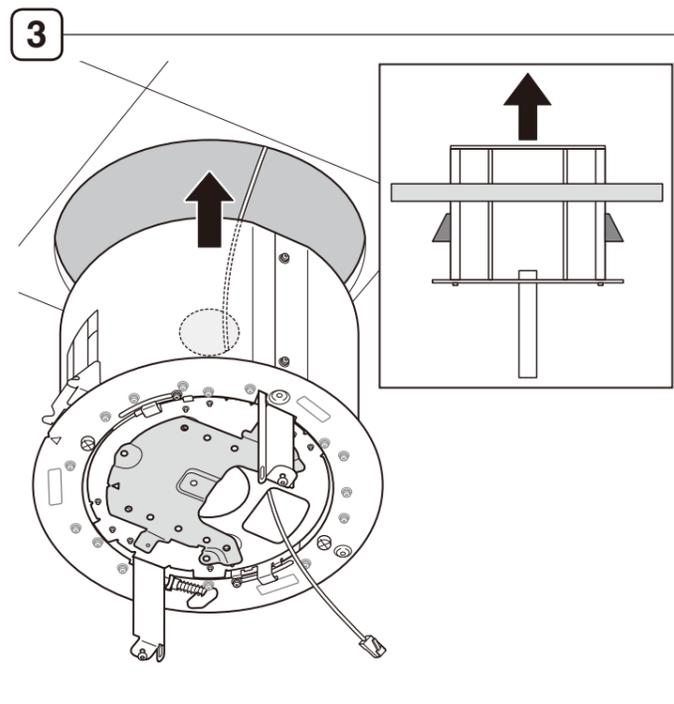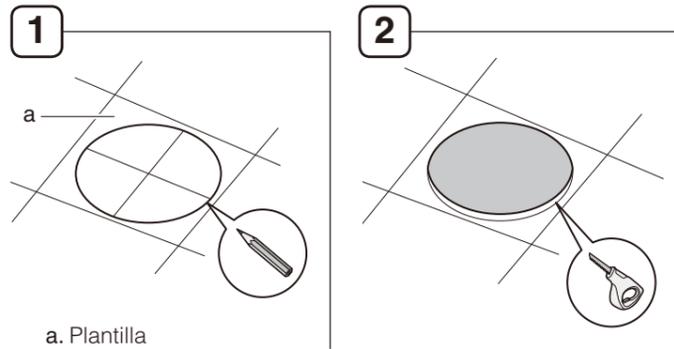

# Extracción

